
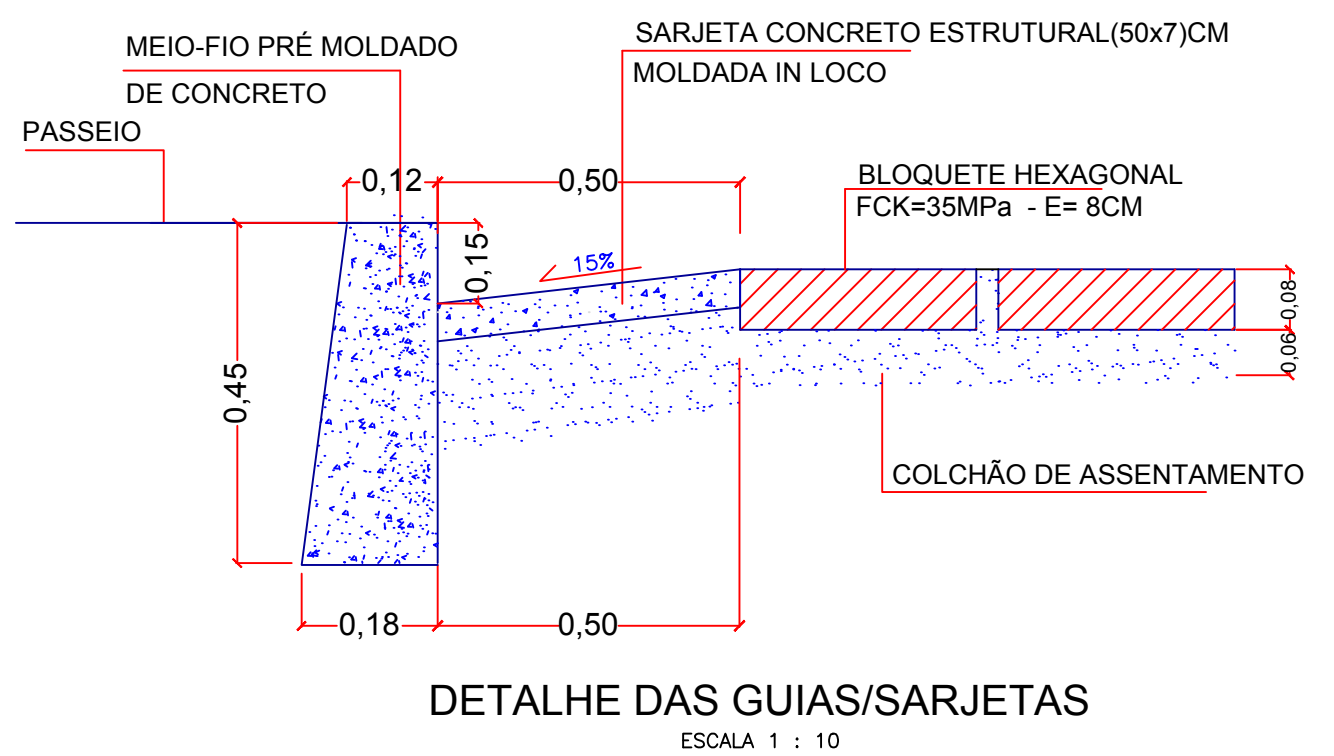
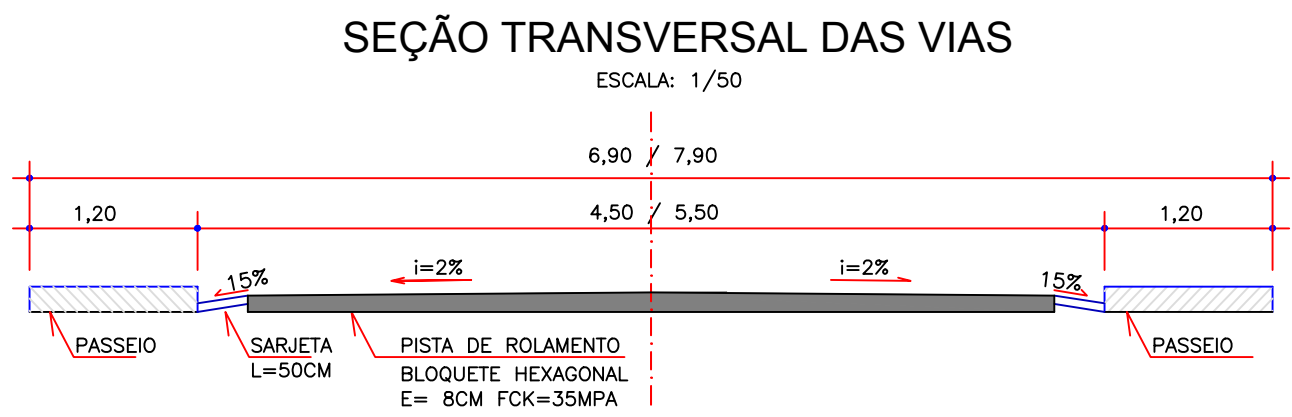


BAIRRO	RUA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	EXTENSÃO	EXTENSÃO	ÁREA DE	ÁREA DE	ÁREA TOTAL
				MEIO FIOS (m)	SARJETAS (m)	SARJETAS (m ²)	BLOCO CONCRETO SEXTAVADO (m ²)	CAIXA DA RUA (m ²)
ALTO DO ASILO	SOLDADO DARCY FERREIRA	5,50/4,50	99,55+156,30 = 255,85	506,59	506,59	253,30	997,58	1.250,88
	ORMEU GUIMARÃES FERREIRA	5,50	95,00	190,00	190,00	95,00	427,50	522,50
TOTAL				696,59	696,59	348,30	1.425,08	1.773,38

CONVENÇÕES

- POSTE EXISTENTE
- CONSTRUÇÃO EXISTENTE
- CERCA EXISTENTE
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO PROJETADO
- PAVIMENTAÇÃO PROJETADA
- RAMPA PARA PNE -10U
- CÔRREGO

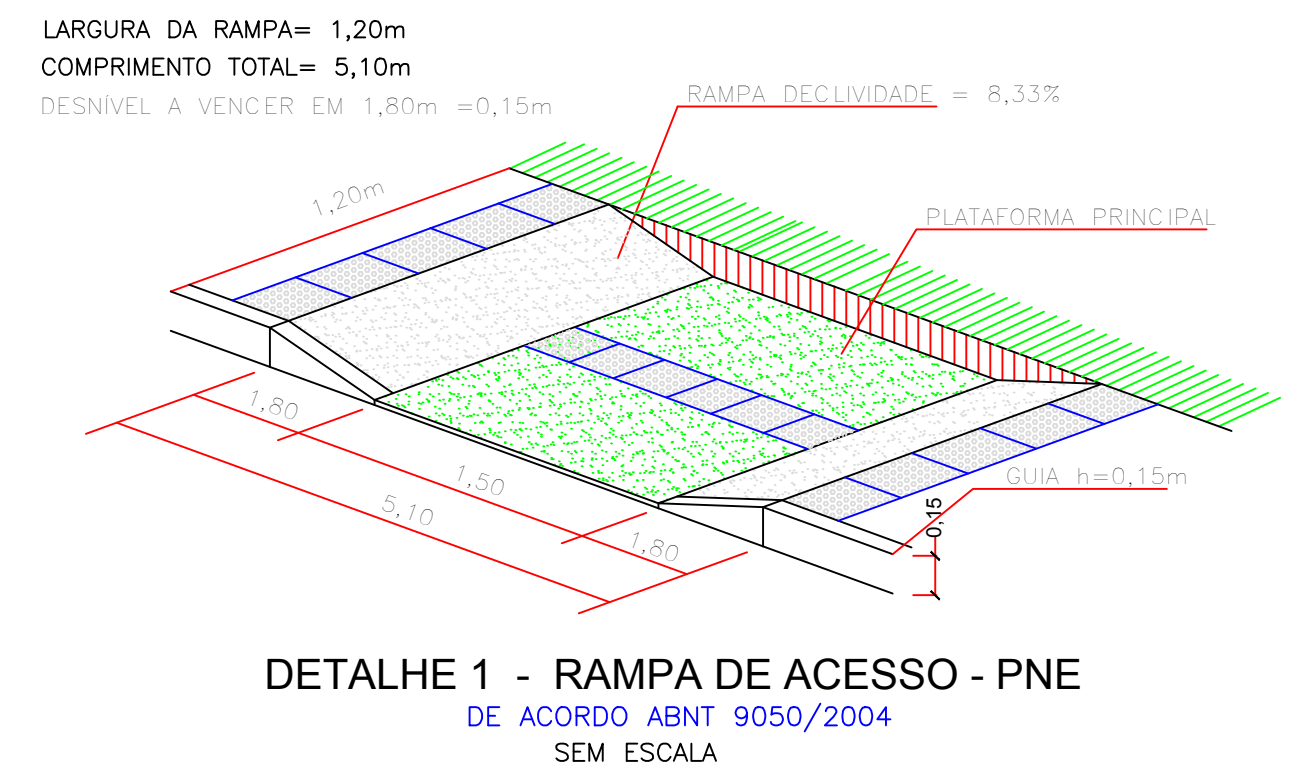

PROJETO: **PAVIMENTAÇÃO**
 MUNICÍPIO/ESTADO: **RECREIO - MG**



REFERENCIA:
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO MEIO FIOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, SARJETAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO
 RUA SOLDADO DARCY FERREIRA, RUA ORMEU GUIMARÃES FERREIRA, BAIRRO ALTO DO ASILO

AUTORA E RT DO PROJETO		PREFEITO MUNICIPAL	
MARIA HELENA ELMOR MOOR	CREA 38.030/D-MG	JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS	
FOLHA	DATA	ESCALA	ART
01 / 01	MARÇO/2020	1 / 1000	5926606